

## CORNIERE 50X50

### CORNIERE 50X50 GALVANISEE PROMADIS

#### DESCRIPTION

La **CORNIERE 50X50 GALVA PROMADIS** est conçue pour être scellée dans les bétons de dallages à usage industriels, commerciaux et agricoles en intérieur ou extérieur. La protection des arêtes vives est assurée durablement aux trafics intenses de camions, ou de chariots lourds de manutention.

La réalisation du procédé de galvanisation à chaud est obtenu par trempe dans un bain de zinc en fusion à 450°, ce qui confère une grande fiabilité à cette technique et à la protection anticorrosion des pièces.



La **CORNIERE 50X50 GALVA PROMADIS** est recommandée pour une finition soignée et pour une protection idéale en abouts des quais de chargements, aux passages de portes, aux raccordements contre les dallages existants, aux portes sectionnelles, pour les raccordements contre enrobés, etc...

#### DIMENSIONS

- ◆ Dimensions : Section 50x50x5 mm - Longueur = 3000 mm
- ◆ Poids : 4,3 kg/ml
- ◆ 12 Pattes d'ancrage ultra performantes de type « Nelson » - Entraxe 263 mm
- ◆ 3 trous de diamètre 8 mm sur un des côtés pour fixation sur coffrage.

Disponible également en acier brut non protégé.

Dimensions spéciales sur fabrication.

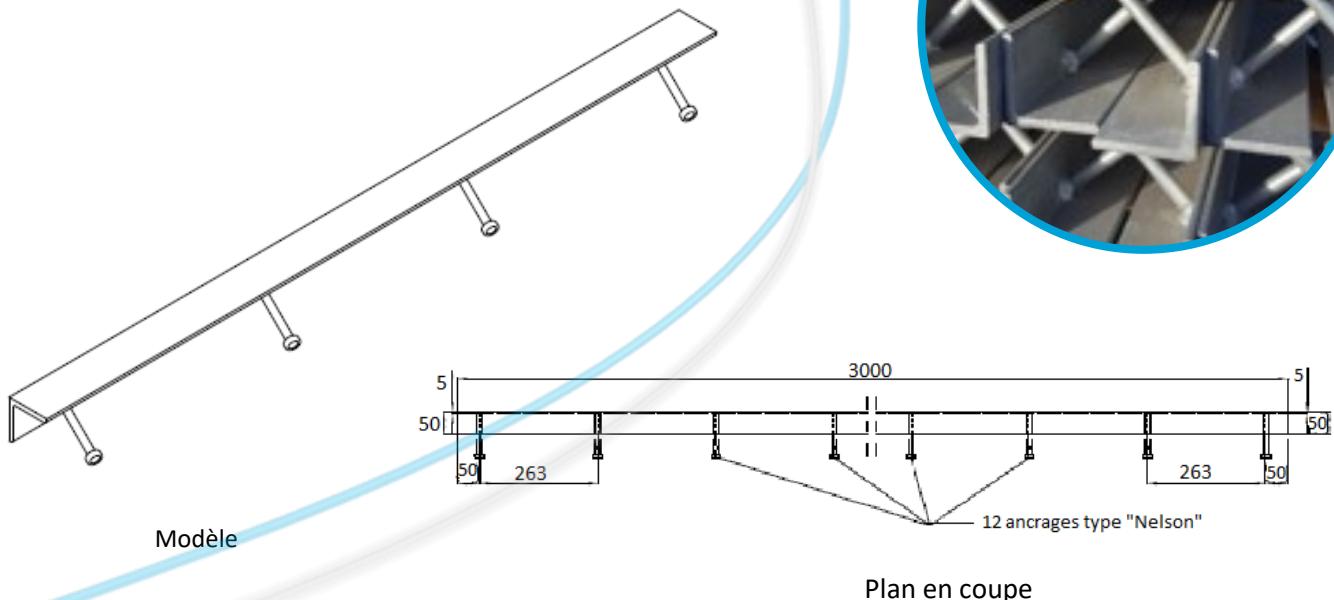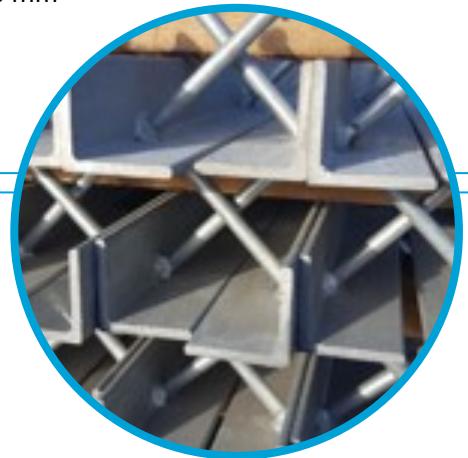

#### DOMAINES D'APPLICATION

La **CORNIERE 50X50 GALVA PROMADIS** est adaptée aux dallages, radiers et planchers en béton armés, non armés ou renforcés de fibres métalliques.

Sont visées les constructions de types : Entrepôts, usines, ateliers, laboratoires, centres commerciaux, parkings, et les établissements publics (gares, aéroport, etc.).